

RESIN TANK 3





ENTREGA
INMEDIATA

SOPORTE
TECNICO

La impresión 3D de estereolitografía de baja fuerza (LFS) TM utiliza iluminación lineal y un tanque de película flexible para convertir la resina líquida en partes perfectas.

Un componente clave del proceso LFS, la fuerte película de doble capa en la parte inferior del tanque de resina Form 3 permite un proceso de impresión dinámico y preciso.

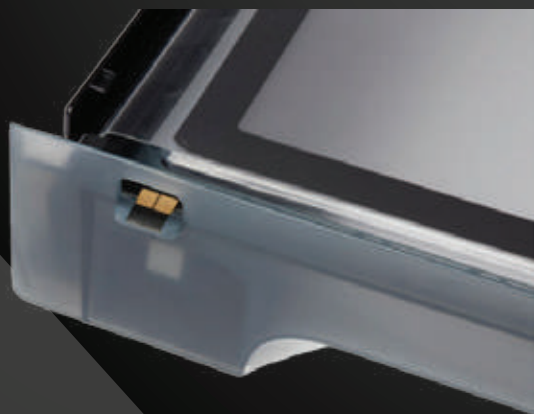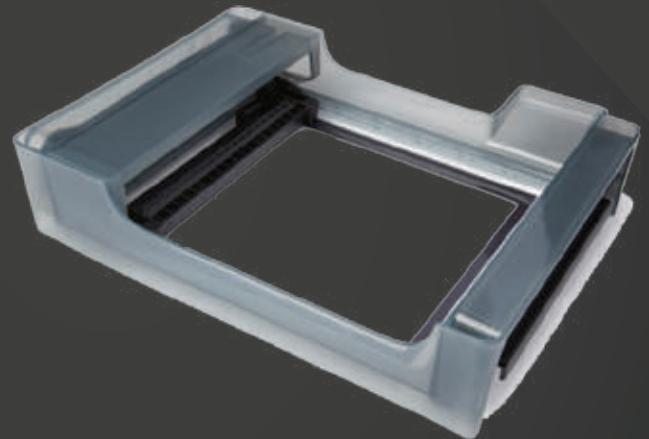

Proteger los chips de identificación en el tanque de resina y el cartucho de resina

La impresora utiliza un chip de identificación (ID) en el tanque de resina para detectar, rastrear y hacer coincidir el tipo de resina en el tanque con el cartucho de resina adecuado. El chip de identificación está en la parte inferior de cada marco del tanque.

Proteja los chips de identificación, el portador del tanque.