

DATOS TÉCNICOS

IMPRESIÓN

Volumen de impresión: 256x256x256 mm

Peso neto: 12.9 kg

Boquilla: acero inoxidable

Temperatura máxima de la cama: 100°C

Velocidad máxima del cabezal: 500 mm/s

Aceleración máxima: 20 m/s²

Temperatura máxima de la cama: 100°C

Filamentos compatibles: PLA, PETG, TPU, PVA, PET, ABS, ASA (ideal)

Filamentos compatibles: PA, PC (capaz)

ESPECIFICACIONES

Fusor de metal:

Material duradero diseñado para soportar filamentos de impresión 3D de larga duración, incluyendo ABS y fibra de carbono a altas temperaturas.

Recuperación por pérdida de energía:

Sin preocupaciones por cortes de energía, puedes reanudar la impresión desde donde se detuvo.

Sensor de filamento:

Elimina el problema de carretes vacíos durante la impresión. Cambia el filamento cuando esté vacío y reanuda la impresión.

SOFTWARE

Software: Bambu Studio

Pantalla: Pantalla táctil de 2.7"


Sistema operativo: Windows o MacOS

Conectividad: Wi-Fi, Bluetooth, Bambú-Bus

P1S Combo

La impresora 3D Bambu Lab P1S Combo funciona perfectamente desde el principio. No tienes que complicarte con ella, simplemente presiona imprimir y la impresora se encargará de todas las calibraciones (nivelación automática de la cama, compensación de vibraciones) por ti. Disfruta de impresiones sin problemas cada vez con tu P1S.

Bambu Lab P1S Combo integra un algoritmo de control de última generación con la ayuda de la compensación de vibraciones y el avance de presión, brindándote una velocidad de impresión ultrarrápida sin comprometer la calidad




AMS



IMPRESORA:
P1S



USB



SOFTWARE
BAMBU STUDIO

DATOS TÉCNICOS

Tamaño del producto: 368*283*224 mm

Tamaño del paquete: 445*365*320 mm

Peso del producto: 2.5 kg

Peso bruto: 5 kg

Materiales: ABS

Filamento compatible: PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PA, PP, POM, HIPS y Bambu PLA-CF/ PAHT-CF/ PETG-CF


Filamento no compatible: TPE, TPU, PVA, Bambu PET-CF/ TPU 95A y filamentos de otras marcas que contienen fibra de carbono o fibra de vidrio.

(Los filamentos demasiado blandos, quebradizos o abrasivos no son compatibles con el AMS, como Bambu PET-CF/ TPU 95A, y filamentos del tipo TPE, TPV, PVA, PET-CF/GF, PA-CF/GF, PAHT-CF/GF, etc. de otras marcas.)

Diámetro del filamento: 1.75 mm

Tamaño de carrete admitido:

ancho: 50-68 mm, diámetro: 197-202 mm

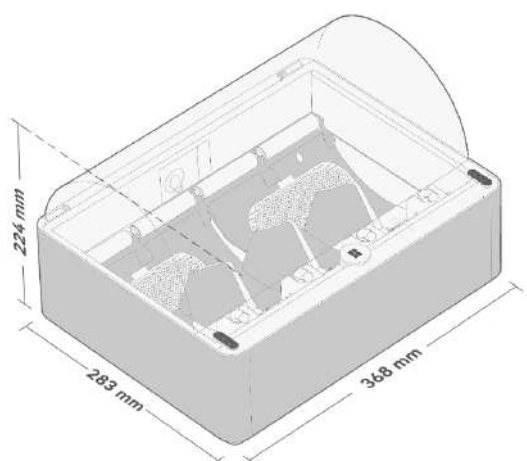

AMS

El AMS Bambu Lab es un Sistema de Material Automático que permite a los usuarios imprimir con hasta 4 colores diferentes y una variedad de materiales en una sola impresión.

El AMS es un sistema inteligente que se comunica con el cabezal portaherramientas para garantizar una alimentación suave y un cambio automático de filamento a mitad de la impresión.

