




\$1,200.00 + iva

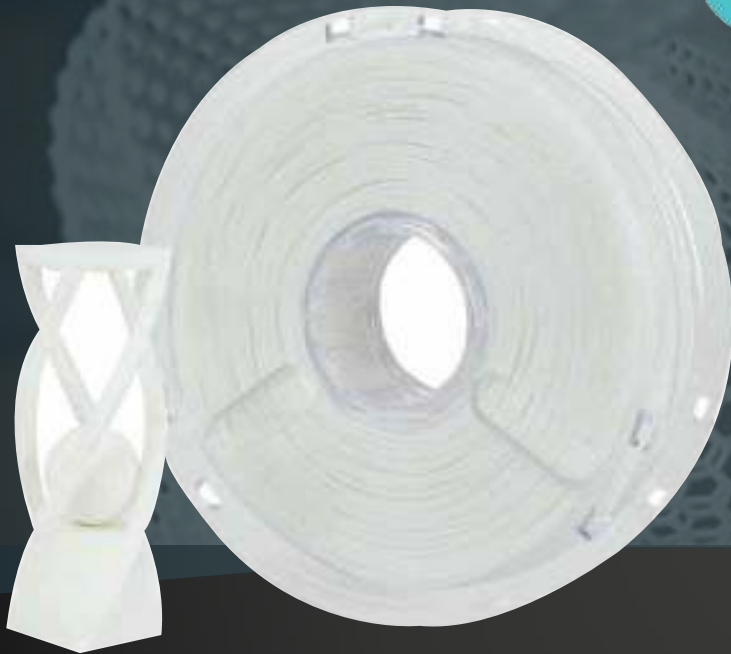

POLYMAKER POLYSUPPORT

PolySupport™ es un material diseñado para resolver uno de los problemas más intimidantes en la impresión 3D FDM / FFF de escritorio: soporte. PolySupport™ admite estructuras que se pueden quitar fácilmente a mano.

Polymaker PolySupport 1.75 mm funciona igual que sus filamentos de impresión 3D habituales. Fácil de imprimir y almacenar. No tiene sensibilidad a la humedad o al calor normales y no necesita trabajar con disolventes orgánicos peligrosos. Se puede utilizar como soporte de material dual (doble extrusión) o como material de modelado y soporte (extrusión única).

Densidad

1.05 – 1.10 g/cm³

Velocidad

≤ 50 mm/s

Color

Blanco Perla

Temp. impresión

225 – 235 °C

Cama impresión

No Caliente

Medida

500 grs